

Navylam[®]+

MODÈLE BREVETÉ

 **DESIGN[®]**
PARQUET
France

MY REFERENCE
SALLE DE BAINS

Le parquet salle de bains plus facile à poser
Bathroom parquet floor easier to lay

 **MADE IN
FRANCE**



SOMMAIRE / CONTENTS

5

5 ESSENCES

5 SPECIES

Teck / Teak	5
Doussié	7
Acacia	8
Iroko	9
Wengé	10

10

FICHE TECHNIQUE

ADVISE AND LAYING

Support de parquet <i>Manufacture</i>	10
Mise en œuvre <i>Advise</i>	11

Navylam⁺

C'est choisir...

IT'S CHOOSING...

Le parquet salle de bains facile à poser.


Navylam+ est un système unique pour une pose de parquet "pont de bateau" facile et plus rapide. Les lames sont déjà **pré-huilées** et munies d'un **double joint intégré**. Fini le ponçage, le huilage ou encore la pose des joints, il suffit désormais de déposer un peu de colle sur les languettes et d'emboîter les lames pour obtenir un parquet fini et parfaitement étanche.

Bathroom parquet floor easier to lay

*Navylam+ is an unique system easier and faster for laying bathroom parquet floor. Strips are already **pre-oiled** and with a **double integrated joint**. No sanding, oiling and joint laying. You just have to put some glue in the groove provided for and join strips. So, your parquet floor is finished and completely watertight.*

SYSTÈME
BREVETÉ

GARANTIE
10 ANS

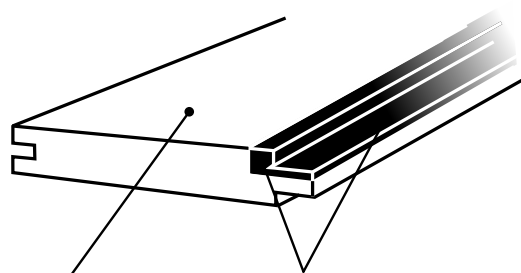

Pré-huilé
Pre-Oiled

Languette avec
double joint intégré
Double integrated
black joint



Teck

PHOTO 15 x 136 mm - Huile Natura
15 x 136 mm - Natura oil

GAMME
Navylam⁺

TECK / TEAK

Provenance : Asie.

Couleur : brun très variable, s'uniformise à la couleur marron clair, avec parfois des veines brun noir.

Origin : Asia. Colour: Golden brown with strong black/brown variations stabilizing to a light brown colour.

Support / support:

MASSIF ou LOFT PRO
AVEC JOINT INTÉGRÉ NOIR
PLUSIEURS DIMENSIONS
SOLID or LOFT PRO
WITH INTEGRATED BLACK JOINT
VARIOUS SIZES

Finition / finishing :

PRÉ-HUILÉ
PRE-OILED

3 SECTIONS AU CHOIX



MASSIF / SOLID
9 x 64/68 MM



MASSIF / SOLID
9 x 84/88 MM



LOFT PRO
15 x 136 MM
PAREMENT/TOP LAYER : 3.5 MM



A l'anglaise
Random lengths
strips



GAMME
Navylam+

Doussié

DESIGN PARQUET



A l'anglaise
*Random lengths
strips*



A l'anglaise
Random lengths
strips

GAMME
Navylam+

DOUSSIÉ

Provenance : Afrique

Couleur : orangé-rouge, fonçant à la lumière

*Origin : Africa. colour : Golden red,
becoming more intense red in sunlight.*

Support / support:

LOFT PRO — 11 X 86 X 300/1200 MM
PAREMENT (TOP LAYER) 3,5 MM
AVEC JOINT INTÉGRÉ NOIR
WITH INTEGRATED BLACK JOINT

Finition / finishing :

PRÉ-HUILÉ / PRE-OILED

ACACIA

Provenance : Europe

Couleur : jaune clair à orangé

*Origin: Europe
Color: light yellow with orange hues*

Support / support:

LOFT PRO — 11 X 86 X 300/1200 MM
PAREMENT (TOP LAYER) 3,5 MM
AVEC JOINT INTÉGRÉ NOIR
WITH INTEGRATED BLACK JOINT

Finition / finishing :

PRÉ-HUILÉ / PRE-OILED



GAMME
Navylam+

Iroko

DESIGN PARQUET



A l'anglaise
Random lengths
strips



A l'anglaise
Random lengths
strips

GAMME
Navylam+

NON DISPONIBLE DANS LES SOCIÉTÉS DU GROUPE SAINT GOBAIN

IROKO

Provenance : Afrique

Couleur : Brun-jaune à brun foncé

*Origin: Africa. Color: Yellow to
brown color with dark brown hues*

Support / support:

LOFT PRO — 11 X 86 X 300/1200 MM
PAREMENT (TOP LAYER) 3,5 MM
AVEC JOINT INTÉGRÉ NOIR
WITH INTEGRATED BLACK JOINT

Finition / finishing :

PRÉ-HUILÉ / PRE-OILED

WENGÉ

Provenance : Afrique. Couleur : noire
avec des veines blanches.

Origin: Africa. Color: Dark with white veins.

Support / support:

LOFT PRO — 11 X 86 X 300/1200 MM
PAREMENT (TOP LAYER) 3,5 MM
AVEC JOINT INTÉGRÉ NOIR
WITH INTEGRATED BLACK JOINT

Finition / finishing :

PRÉ-HUILÉ / PRE-OILED

FICHE TECHNIQUE

SPECIES CHOICE

Support de parquet / Manufacture



MASSIF SOLID

9 x 64/68 et 84/88 mm



SEMI-MASSIF LOFT PRO ENGINEERED WOOD FLOORING

11 x 86 mm et 15 x 136 mm

Pose collée impérative pour le massif et le Loft Pro
Full glued installation compulsory for solid and engineered wood flooring

MASSIF / SOLID							COLISAGE PACKAGE	CHAUFFAGE AU SOL UNDERFLOOR HEATING
ESSENCE SPECIE	SECTION SIZE	LONG. LENGTH	PROFIL PROFILE	FINITION FINISHIN	USINAGE MANUFACTURING			
TECK / TEAK	9 x 64/68	300-1200	R + L* T + G*	Pré-huilé Pre- Oiled	Joint intégré noir Integrated black joint	1 m ²		
TECK / TEAK	9 x 84/88	300-1200				1 m ²		
LOFT PRO							COLISAGE PACKAGE	CHAUFFAGE AU SOL UNDERFLOOR HEATING
PAREMENT 3,5 MM / TOP LAYER 3,5 MM								
ACACIA	11 x 86	300-1200	R + L* T + G*	Pré-huilé Pre- Oiled	Joint intégré noir Integrated black joint	1 m ²		
DOUSSIE	11 x 86	300-1200				1 m ²		
IROKO	11 x 86	300-1200				1 m ²		
WENGÉ	11 x 86	300-1200				1 m ²		
TECK / TEAK	15 x 136	500-1800				1,224 m ²		

Accessoires / Accessories

KIT DE POSE NAVYLAM+ (POUR 5 M²)

- Cales en bois
- 1 cartouche de colle Navycol+ pour étanchéité des joints
- 1 ruban adhésif pour la finition des joints en périphérie
- 1 cartouche de Navyjoint noir
- 1 bidon de 1 litre d'huile N+
- 1 chiffon.


THE SET NAVYLAM+ (FOR 5 M²)

- 1 Navycol+ for the watertightness of joints
- Wood chock
- 1 cartridge of Black Navyjoint
- 1 adhesive tape
- 1 L of N+ Oil
- 1 cloth for cleaning



▲ Obligatoire / Compulsory

*R+L : rainure et languette / T+G : Tongue and groove



Parquet compatible avec sol chauffant/rafraichissant en pose collée. Pose collée avec colle PS fortement conseillée pour une meilleure conductivité thermique.
Compatible parquet on underfloor heating /refreshing heating floor with glued laying. Glued laying with PS glue, strongly advised for better thermal conductivity.

Mise en œuvre

2 COLLAGES POSSIBLES

- En plein : Directement sur le support avec la Navycol PS. Le Navylam+ est compatible sur chauffage au sol basse température et réversible exclusivement avec la Navycol PS et collage en plein.
- Sur sous-couche parquet ISO dB (Conseillé) : Il s'agit d'une sous-couche autocollante sur le support et sur le parquet. Ce procédé, en plus de son isolation phonique, permet une pose plus simple, rapide et plus propre. (voir DTU pour la procédure de mise en route du chauffage avant et après la pose.)

POSE Afin d'effectuer une pose harmonieuse, nous vous recommandons de faire une pose à blanc toutes les 3 rangées afin de préparer vos coupes et d'agencer au mieux les longueurs et couleurs des lames. A la fin de ces 3 rangées, vous tracerez

un trait au sol pour pouvoir délimiter la largeur de la colle à étaler ou la longueur des cordons. Enlever ensuite vos lames de parquet en les empilant les unes sur les autres pour ensuite les encoller dans le bon ordre. Démarrer la pose en n'oubliant pas de laisser un jeu de dilatation de 5 mm autour de la pièce. Poser la première rangée rainure côté mur et languette face à vous. Maintenant que la première rangée est posée, encoller d'un mince filet de colle Navycol+ la languette caoutchouc et le bout de la lame. Si de la colle déborde sur le parquet, il faut l'essuyer tout de suite avec le chiffon propre.

Renouveler ce système de pose jusqu'à la fin de la pièce. Protéger votre parquet en collant en périphérie de la pièce du ruban adhésif. Puis, couler le Navyjoint dans le jeu périphérique en le lissant avec une spatule. Oter le ruban et laisser sécher.


Advise

GLUING ADVISES / 2 POSSIBILITIES

- Directly on the support with Navycol PS. Navylam+ is compatible with a low temperature and reversible underfloor heating. For the reversible underfloor heating, you exclusively use the Navycol PS with a full gluing. (See the DTU for the process to put on the heating before and after the laying)
- With an adhesive underlayer ISO dB (Recommended): ISO dB is a system two in one, insuring at once the fixation of the parquet on the screed and acting as underlayer of sound insulation. Without waiting the dry of the glue, ISO dB is ready-to-use and allows a fast implementation of surfaces.

LAYING We recommend you before gluing, to place some different strips of parquet on the floor every 3 rows to harmonize colours

and prepare your sections. After that, draw a line on the floor to delimit the surface to glue. Take off strips and place them with the result to glue in the right order. Begin the laying of your bathroom parquet flooring and do not forget to let some place around 5 mm all around your room to do the expansion joint. For the first line, the groove is on the wall side and the tongue facing you. Now that the first line is laid, you have to stick the tongue with the Navycol+ and also in the end of the strips. If the glue overflows on the wood flooring, clean it immediately. Continue to lay with the same process. The next step is the expansion joint. Before beginning, protect your parquet flooring in sticking an adhesive all around your room, in peripheral. Run the Navyjoint and smooth it with a spatula. Remove the adhesive and let dry.





NOUS PARTONS DE VOS ENVIES POUR DESSINER VOTRE PARQUET.

Depuis plus de 25 ans nous imaginons des parquets à votre mesure. Pour ce faire nous avons toujours cherché à nous adapter à vos envies et désirs. C'est en vous écoutant, en partageant avec vous la passion du design d'intérieur que nous arrivons à travailler, avec autant d'amour, le bois.

Nous sommes concentrés chaque jour à ouvrir le champ de tous les possibles pour que vos intérieurs vous ressemblent car votre style est devenu notre motivation. C'est la raison pour laquelle notre offre est orientée pour vous accompagner dans vos désirs de changement et d'embellissement.

Le parquet est la pièce maîtresse de votre intérieur alors suivez vos envies de design. Suivez My Design Parquet, notre nouveau catalogue pensé avec vous.

WE LISTEN YOUR DESIRES TO DESIGN YOUR PARQUET.

For more than 25 years we have been imagining custom-made parquet floors. For this reason, we have always tried to meet to your desires and wishes. By listening to you, by sharing with you the passion for interior design, we succeed in working the wood with love.

We are focused every day to open the field of all possibilities so that your interiors look like you because your style became our motivation. This is the reason why our offer aims to your expectations for change and improvement.

The parquet is the essential of your interior. So let you inspire by your wishes of design. Follow My Design Parquet, our new catalogue thought about you.

 **DESIGN®
PARQUET**
France



www.designparquet.com

DESIGN PARQUET \ P.A. de TORCÉ Est \ Montigné \ 35370 TORCÉ \ FRANCE \ Tél. +33 (0)2 99 49 66 66
\ Fax +33 (0)2 99 49 66 67 \ E-mail France : commercial@designparquet.fr \ E-mail Export : export@designparquet.fr